RG

L1,L2,L3

gG 32A

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TP3

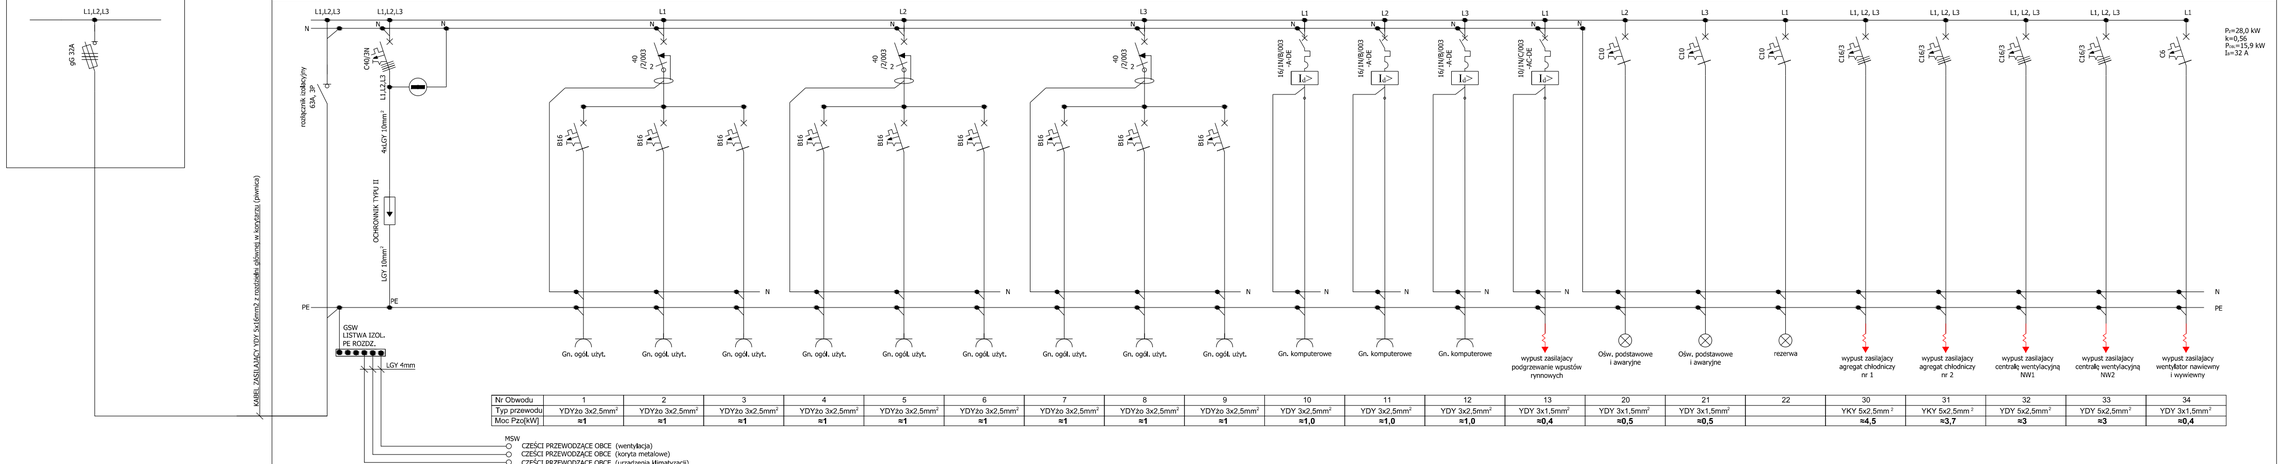

Nr Obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	30	31	32	33	34
Typ przewodu	YDYżo 3x2.5mm²	YDYżo 3x2.5mm²	YDYżo 3x2.5mm²	YDYżo 3x2.5mm²	YDYżo 3x2.5mm²	YDYżo 3x2.5mm²	YDYżo 3x2.5mm²	YDYżo 3x2.5mm²	YDYżo 3x2.5mm²	YDY 3x2.5mm²	YDY 3x2.5mm²	YDY 3x2.5mm²	YDY 3x1.5mm²	YDY 3x1.5mm²	YDY 3x1.5mm²		YKY 5x2.5mm²	YKY 5x2.5mm²	YDY 5x2.5mm²	YDY 5x2.5mm²	YDY 3x1.5mm²
Moc Pzo(kW)	≈1	≈1	≈1	≈1	≈1	≈1	≈1	≈1	≈1	≈1,0	≈1,0	≈1,0	≈0,4	≈0,5	≈0,5		≈4,5	≈3,7	≈3	≈3	≈0,4

LEGENDA:

Pz - MOC ZAINSTALOWANA TABLICY.
k - WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI TABLICY.
P_{OBL} - MOC OBLICZONA TABLICY.
Pzo - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW.

UWAGI:

1. OBUDOWE ROZDZIELNICY POŁĄCZYĆ Z ŻYŁĄ PE.
2. OBOWIĄZKOWO OPISAĆ OBWODY ROZDZIELNI NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DRZWICZEK TABLICY.
3. NA WSZYSTKIE APARATY ZASTOSOWAĆ OSŁONY IZOLACYJNE.
4. PRZEWODY I KABLE ELEKTRYCZNE OBOWIĄZKOWO OZNACZYĆ.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM POPRZEZ STOSOWANIE OGRODZEŃ I OBUDÓW
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM POPRZEZ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

System zasilania:	TN-S
Napięcie sieci:	230/400V
Icn:	6kA
IP rozdz.	IP31
klasa ochronności:	II lub metalowa

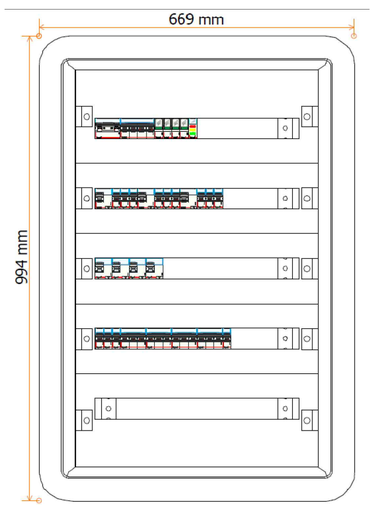

faza
PROJEKT BUDOWLANY

branża
ELEKTRYCZNA

nazwa obiektu
Przebudowa budynku biblioteki

adres obiektu
Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin
działki nr 13/8, 13/10, 13/11

inwestor
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. J. Hoene-Wrońskiego 1 71-302 Szczecin

jednostka projektowa:
KO PROJEKT
STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY I WNĘTRZ
www.kokoprojekt.pl info@kokowski.com
ul. Kombatantów 27, 71-809 Szczecin
tel. 501 103 259, 668 637 000

autorzy, opracowujący:
mgr inż. Dariusz Zuń

podpisy

projektant główny:
Leon Zuń
upr. bud. nr 293/Sz/83

sprawdzający:
inż. Sławomir Sarosiek
upr. bud. nr 65/64

temat rysunku
SCHEMAT ROZDZIELNI TP3

nr rys.	skala rys.	data
17e		luty 2017