w7
PARTER

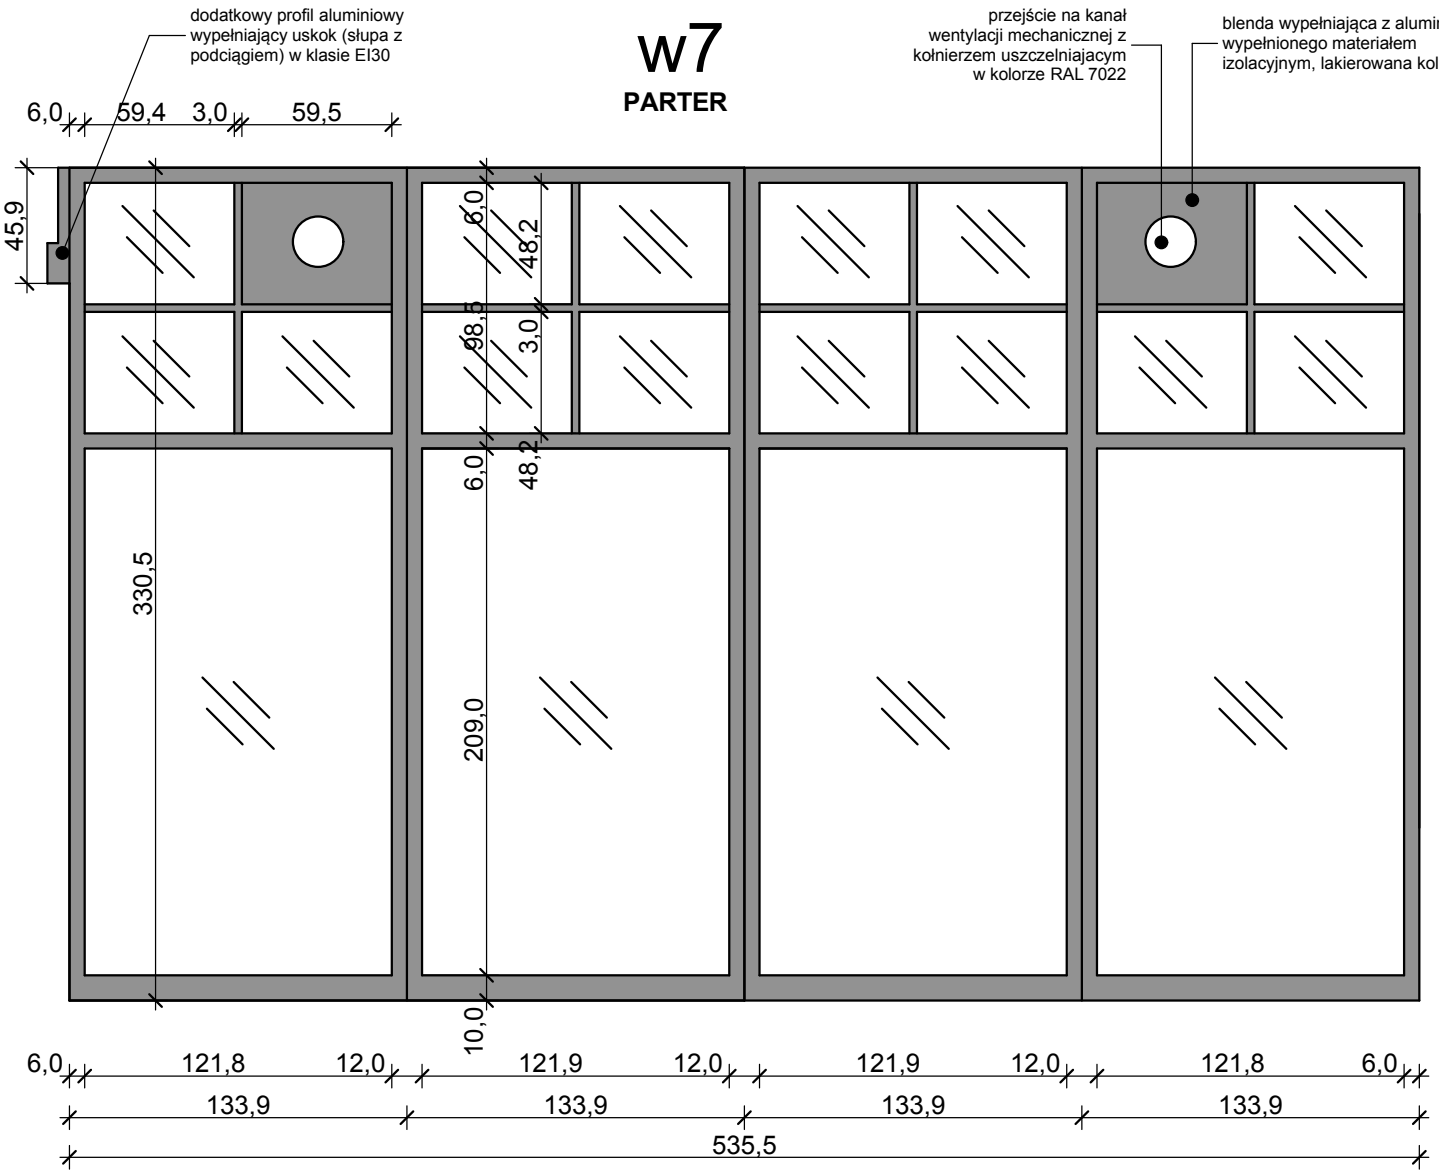

faza	PROJEKT WYKONAWCZY
branża	ARCHITEKTONICZNA
nazwa obiektu	Przebudowa budynku biblioteki
adres obiektu	Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin działki nr 13/8, 13/10, 13/11
inwestor	Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie ul. J. Hoene-Wrońskiego 1 71-302 Szczecin
jednostka projektowa:	STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY I WNĘTRZ www.kokowski.pl tel./fax 91 433 43 43 e-mail: biuro@kokowski.com ul. Cegielniana 27 71-004 Szczecin tel. 501 103 259 668 837 000 KO PROJEKT
autorzy, opracowujący:	mgr inż. arch. Wojciech Kokowski proj. wnętrz Jacek Kokowski
podpisy	
temat rysunku	**ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA W7 ścianka alum.-szklana EI30**
nr rys.	**8w/3**
skala rys.	1:30
data	luty 2017

UWAGA:
wszystkie wymiary na liniach wymiarowych podano w [cm]
wymiary należy sprawdzić na budowie
Ostateczne rozwiązania i przekroje profilii wg wytycznych wybranego producenta uzgodnić z projektantem

LOKALIZACJA: PARTER - rys. 2ab, 2at

OPIS PODSTAWOWY:	ścianka działowa w systemie szklano-aluminiowym, w klasie ppoż. EI30, z przeszkleniami stałymi oraz blendami dla przejść kanałów wentylacji mechanicznej
KONSTRUKCJA ŚLUSARKI:	ślusarka z profili aluminiowych gr. 78 mm w klasie ppoż. EI30, lakierowana, z izolacją termiczną (przekładki termiczne) i ogniową wewnątrz profili (elementy GKF) konstrukcja zabezpieczona przed temperaturą elementami stalowymi i taśmami pęczniejącymi
SZKLENIE:	przeszklenie ognioodporne w klasie EI 30 pojedyncze, grubość szyby ca. 20 mm, przezierne, bezpieczne blendy z dwustronnej blachy aluminiowej wypełnianej wełną mineralną w wymaganej klasie ppoż.
KOLORYSTYKA, WYKOŃCZENIE:	profile i blendy lakierowane proszkowo w kolorze szara umbra RAL 7022