



widok drzwi od zewnątrz

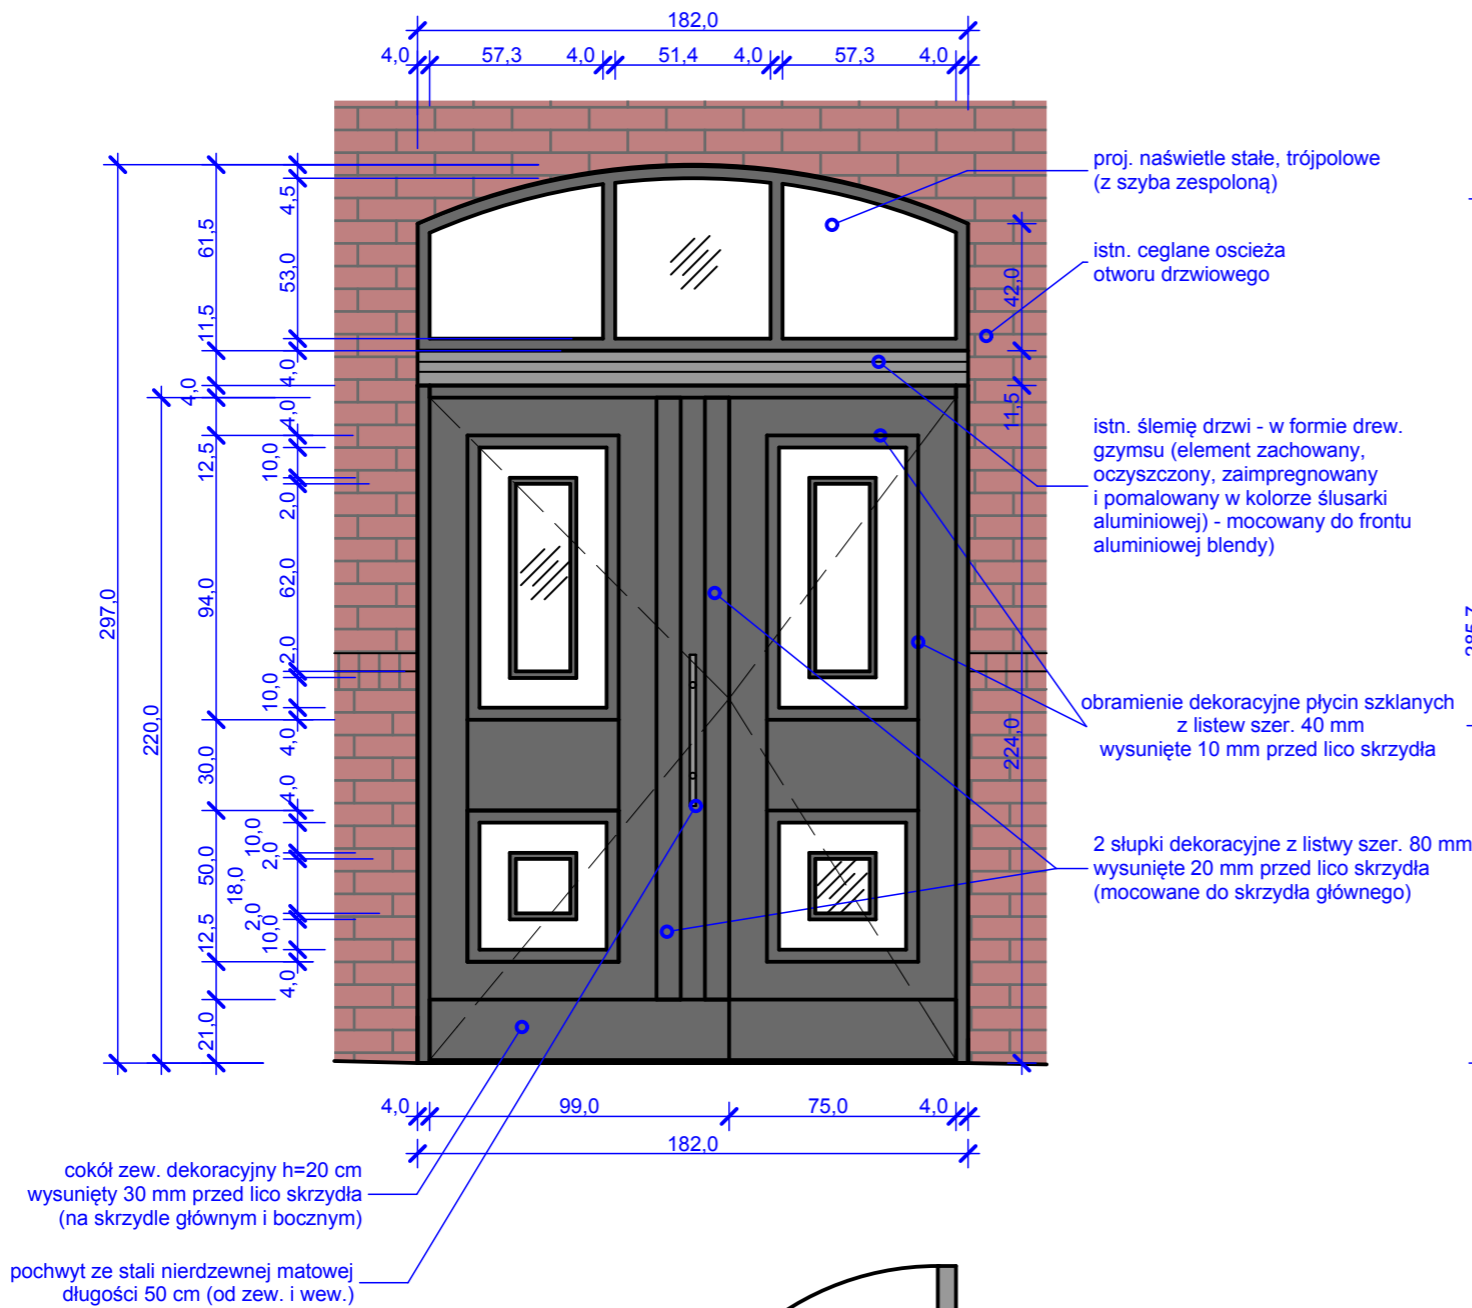

schemat osadzenia drzwi w ścianie (rzut) drzwi otwierane na zewnątrz budynku

widok drzwi od wewnątrz

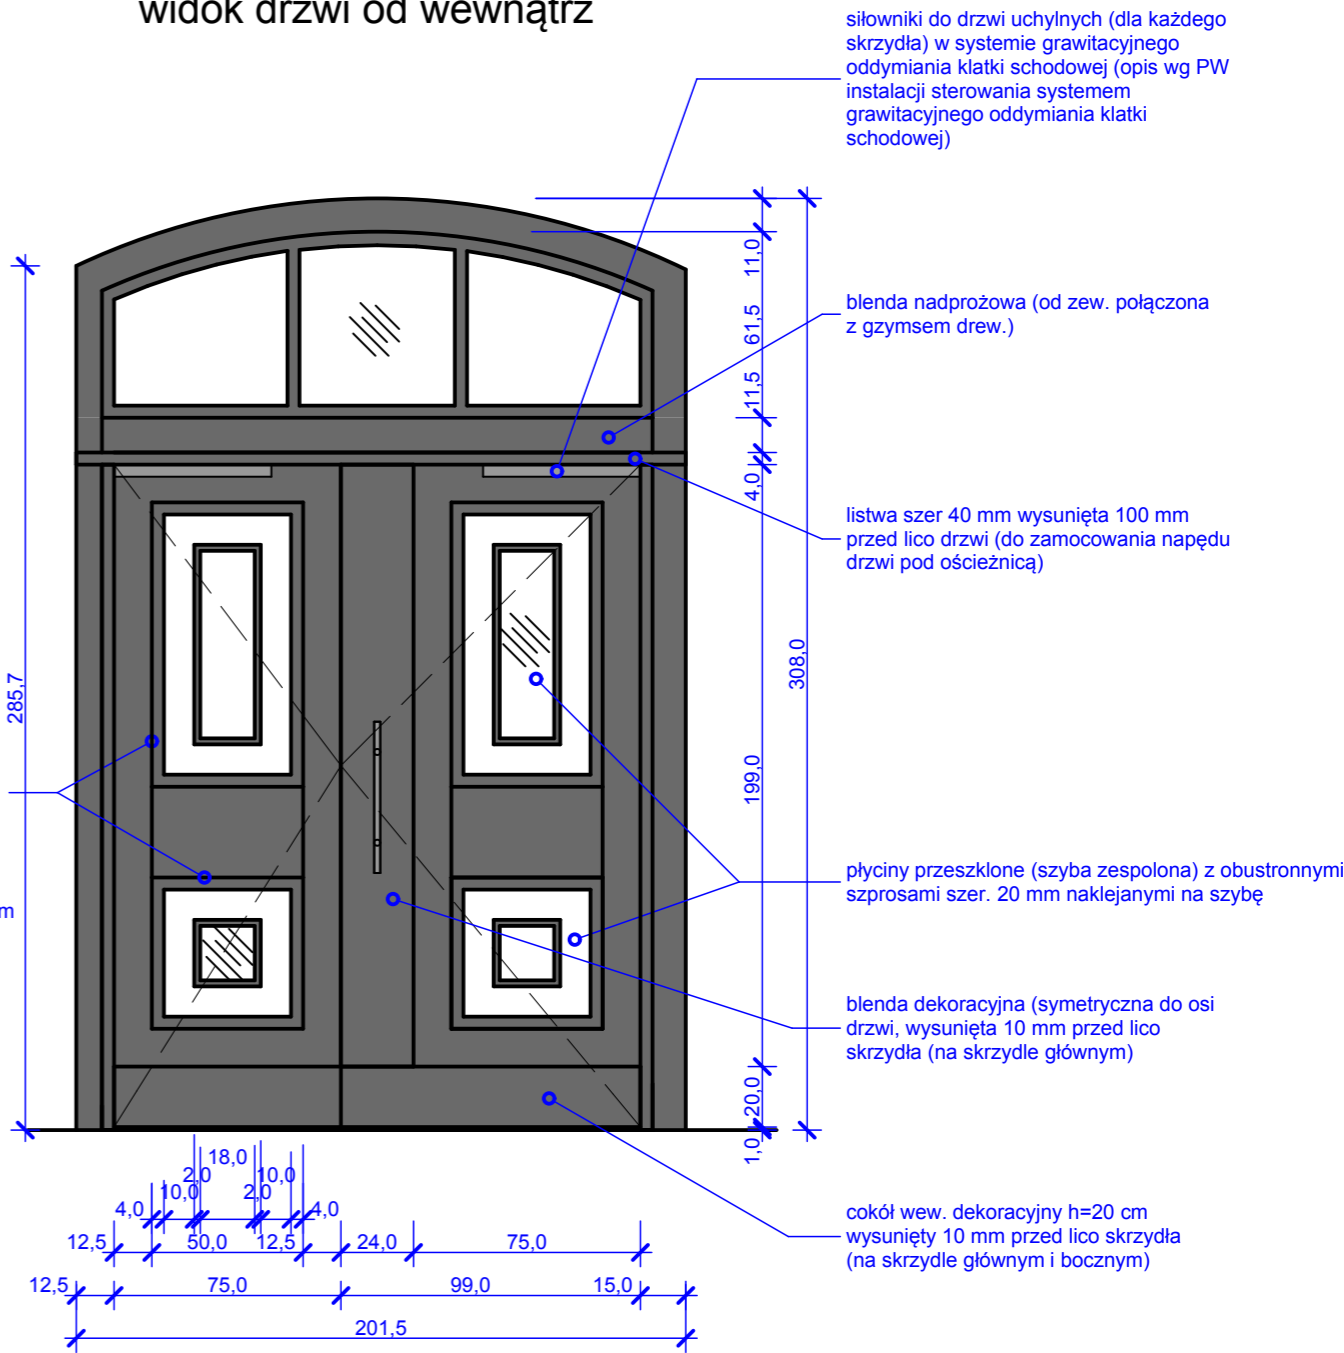

### opis drzwi:

- drzwi ewakuacyjne, dwuskrzydłowe, asymetryczne, z górnym naświetlem stałym, służące jako otwór kompensacyjny w systemie oddymiania klatki schodowej (wyposażone w sterowane siłowniki otwierające)
- skrzydło główne lewe (min. 90 cm szer. przejścia, otwierane na zew)
- drzwi nawiązujące w podziałach do stolarki drzwiowej dREW. (istn. demontowana) z wprowadzeniem przeszkleń doświetlających w płycinach oraz zachowaniem dREW. ślemin (gzymsu) nad drzwiami

### parametry techniczne drzwi:

- systemowe aluminiowe profile trójkomorowe, ciepłe gr. 60 mm (skrzydło i ościeżnica)
- wypełnienie: szklenie dwukomorowe (szkło bezpieczne)
- profile z wkładkami izolacyjnymi (termicznymi) z poliamidu wzm. włóknem szklanym
- próg zerowy (ukryty)
- okucia antywłamaniowe w klasie min. WK2
- lakierowane w kolorze RAL 7022
- szyby zew. zabezpieczone antywłamaniowo folią typu P4
- współczynnik izolacyjności drzwi  $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

faza	PROJEKT WYKONAWCZY		
branża	ARCHITEKTURA		
nazwa obiektu	Przebudowa budynku biblioteki		
adres obiektu	Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin działki nr 13/8, 13/10, 13/11		
inwestor	Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie ul. J. Hoene-Wrońskiego 1 71-302 Szczecin		
jednostka projektowa:	<div><div><div>K</div><div>K O</div><div>PROJEKT</div></div><div><div>STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY I WNĘTRZ</div><div>www.kokoprojekt.pl</div><div>info@kokowski.com</div><div>ul. Kombatanów 27, 71-809 Szczecin</div><div>tel. 501 103 209, 668 037 000</div></div></div>		
autorzy, opracowujący:	mgr inż. arch. Wojciech Kokowski		podpisy
proj. wnetrz	Jacek Kokowski		
temat rysunku	DRZWI ZEWNĘTRZNE Z2		
nr rys.	7w/2	skala rys.	1:25
		data	luty 2017